


MPM-44/04

Moździerzowe celowniki optyczne

Celowniki optyczne MPM-44/04 (MC-60) i MC-64 służą do nastawienia kąta podniesienia lufy moździerza w płaszczyźnie pionowej i wyznaczenia pozycji celu w płaszczyźnie poziomej. Celownik został wyposażony w zintegrowany układ oświetlaczy krzyża, skal na bębnach i poziomnicę umożliwiającą użycie przyrządu w warunkach niedostatecznego oświetlenia. W skompletowaniu występują latarki dowódcy i amunicyjnego pomagające np. w identyfikacji pocisków czy czytaniu map. Celowniki MC mogą być stosowane jako odpowiednik celownika MPM-44. Posiadają także dodatkową poziomnicę z przodu (jak w MPM-44M).

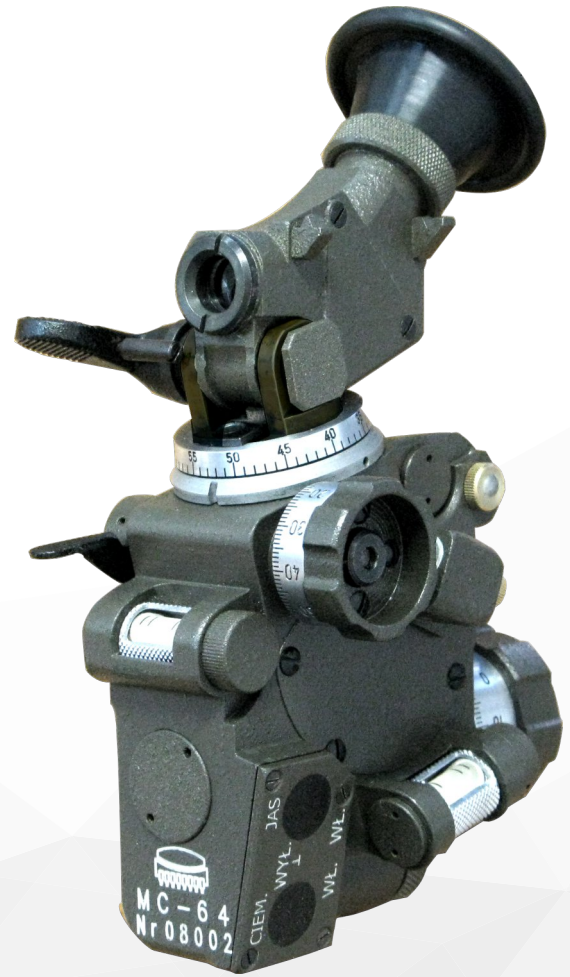

Celownik MC-60 z akcesoriami



ETRONIKA Sp. z o.o.

siedziba ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

zakład ul. Okuniewska 1
produkcyjny 05-070 Sulejówek

tel. +48 22 870 64 96
fax +48 22 799 76 30
e-mail biuro@etronika.pl
www www.etronika.pl

NIP 113-23-52-937
REGON 017510104
KRS 000098743
NCAGE 1336H

PL-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

MPM-44/04 (MC-60)


MC-64

	MPM-44/04 (MC-60)	MC-64
<i>Parametry optyczne</i>		
<i>pole widzenia</i>		9°
<i>powiększenie</i>		2,5×
<i>odległość źrenicy wyjściowej</i>		20 mm
<i>Zakresy kątowe</i>		
<i>kąt celowania w poziomie</i>	60-00 (360°)	6400 mils (360°)
<i>kąt podniesienia</i>	od 2-50 do 10-00 (od 45° do 90°)	od 250 do 1100 (od 45° do 90°)
<i>kąt pochylenia lunetki</i>		±20°
<i>Zasilanie</i>		
<i>rodzaj</i>	bateria litowa 3,6 V lub dowolna typu AA	
<i>Parametry mechaniczne</i>		
<i>wymiary</i>	170×100×100 mm	
<i>masa bez baterii</i>	1 kg	

MPM-44/04

Mortar optical sights

Mortar optical sights MPM-44/04 (MC-60) and MC-64 are intended to lay the mortars during direct fire and from covert positions. There are two levels for levelling the sight and an elevation level for the mortar barrel. For operation under low visibility conditions (in dusk or night) device is equipped in illumination system of crosshair, laying mechanism scales and levels. Set contains also two flashlights intended to identify the kind of shell and to read maps. Supplied with 6400 mils graduation or 6000 mils scale graduation. The MC can be used in place of MPM-44 sight, compared with it is equipped in additional level in front.

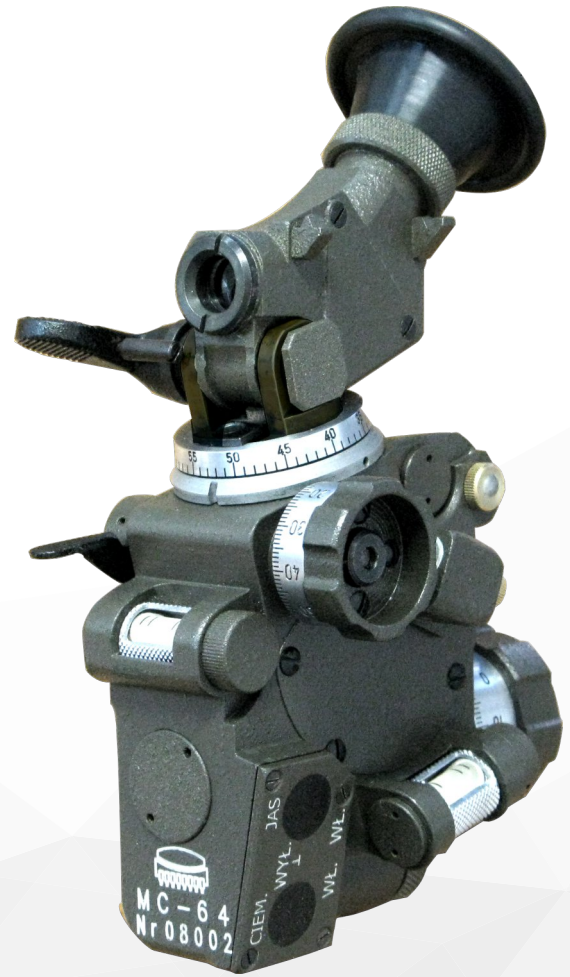

MC-60 sight with accessories



ETRONIKA Sp. z o.o.

office Mińska 25
03808 Warszawa
Poland

production Okuniewska 1
plant 05070 Sulejówek
Poland

tel. +48 22 870 64 96
fax +48 22 799 76 30
e-mail office@etronika.pl
www www.etronika.pl

VAT ID PL 113-23-52-937
NCAGE 1336H

PL-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

	MPM-44/04 (MC-60)	MC-64
<i>Optical parameters</i>		
<i>field of view</i>		9°
<i>magnification</i>		2.5×
<i>exit pupil distance</i>		20 mm
<i>Angular ranges</i>		
<i>aiming angle in horizontal plane</i>	60-00 (360°)	6400 mils (360°)
<i>elevation angle</i>	2-50 to 10-00 (45° to 90°)	250 to 1100 (45° to 90°)
<i>inclination angle</i>		±20°
<i>Power</i>		
<i>type</i>	3.6 V lithium battery or any AA battery	
<i>Physical parameters</i>		
<i>dimensions</i>	170×100×100 mm / 6.7×3.9×3.9 in	
<i>weight without battery</i>	1 kg / 2.2 lb	